GIP'S PANELS

Via Pescopagano, 2
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
tel. 0434 858696 - fax 0434 858819
E-mail: info@gipspanels.it
Web: http://www.gipspanels.it
PI 00608180931

SCHEDA TECNICA ISOLGIPS EPDM

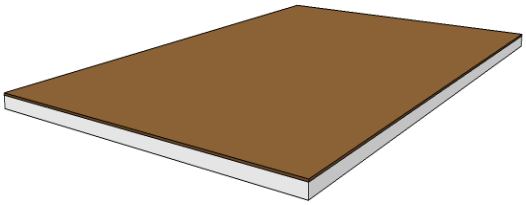

1200x1200x15

TIPOLOGIA

Pannello composito costituito dall'accoppiamento di una lastra in gesso rivestito di spessore mm.12,5 e da una membrana da kg/mq.3,50 additivata con polimeri poliolefinici e cariche minerali supportata con TNT ambo i lati. Il prodotto è impiegato per la "bonifica acustica" di partizioni verticali e orizzontali.

Caratteristiche tecniche generali

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PROCEDURA	VALORE	U.M.
Spessore nominale		15,0	mm
Massa superficiale pannello		13,15	kg/m²
Lunghezza pannello		2000	mm
Larghezza pannello		1200	mm
Conduttività termica gesso rivestito	EN 12667	0,120	W/mK
Peso membrana massiva		3.50	kg/m²
Reazione al fuoco gesso rivestito	EN 13501-1	A2-s1,d0 (B)	
Potere fonoisolante lastra accoppiata	15186-1 (2003)	RW 34	db

Dati rilevati presso laboratorio Gip's Panels srl.

Applicazione

Isolamento acustico di partizioni divisorie e controsoffitti con orditura di sostegno in acciaio zincato 6/10 e riempimento dell'intercapedine con isolante in lana minerale.

PARETE LEGGERA	DESCRIZIONE DELLA PROVA	RISULTATO RW
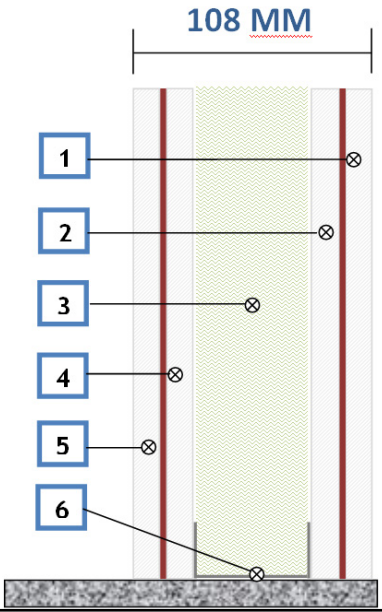	1- Lastra in cartongesso dello spessore di 12,5mm accoppiato a EPDM da 3,5kg/mq	58 dB
	2- Lastra in cartongesso dello spessore di 12,5mm	
	3- Lana minerale da 40mm	
	4- Lastra in cartongesso dello spessore di 12,5mm	
	5- Lastra in cartongesso dello spessore di 12,5mm accoppiato a EPDM da 3,5kg/mq	
	6- Struttura metallica per cartongesso di spessore 50mm	

San Vito al Tagliamento, 09/10/2020

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Gip's panels S.r.l non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.